



Aanleg gescheiden rioleringsstelsel Cyriel Buyssestraat - Populierenhof

Infomoment maandag 2 mei 2022



KORTRIJK

Verloop infomoment

- Inleiding door schepen Axel Weydts
- Aanleiding van de werken en het doel van het project
- De effectieve werken
 - Nutswerken
 - Rioleringswerken
 - Problematiek wateroverlast
 - Aanleg gescheiden stelsel
 - Afkoppelingen
 - Wegeniswerken
 - Vergroening
- Planning en vervolg
- Vragen



KORTRIJK

Aanleiding

- Rioleringsdossier gekoppeld aan de bouw RWZI Aalbeke en werken N43
- Knelpunt: aansluiting oppervlaktewater C. Buyssestraat
- Problematiek wateroverlast
- VMM rioleringsdossier



Aanleiding

Overmatige verharding



KORTRIJK

Doel van het project?

- Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
- Afkoppelen oppervlaktewater RWZI Aalbeke om zo rendement van de installatie te optimaliseren
- Oplossing voor de overstromingsproblematiek
- Vergroening van de straat



De effectieve werken

- Nutswerken
- Rioleringswerken
- Wegeniswerken




Nutswerken

- Nutsleidingen reeds ondergronds
- Overleg in vervolg van traject met nutsmaatschappijen of vernieuwing noodzakelijk is
- Nutswerken gebeuren voorafgaandelijk de werken
- Verzwaring nodig van uw net? Geef dit zeker tijdig door!



Rioleringswerken

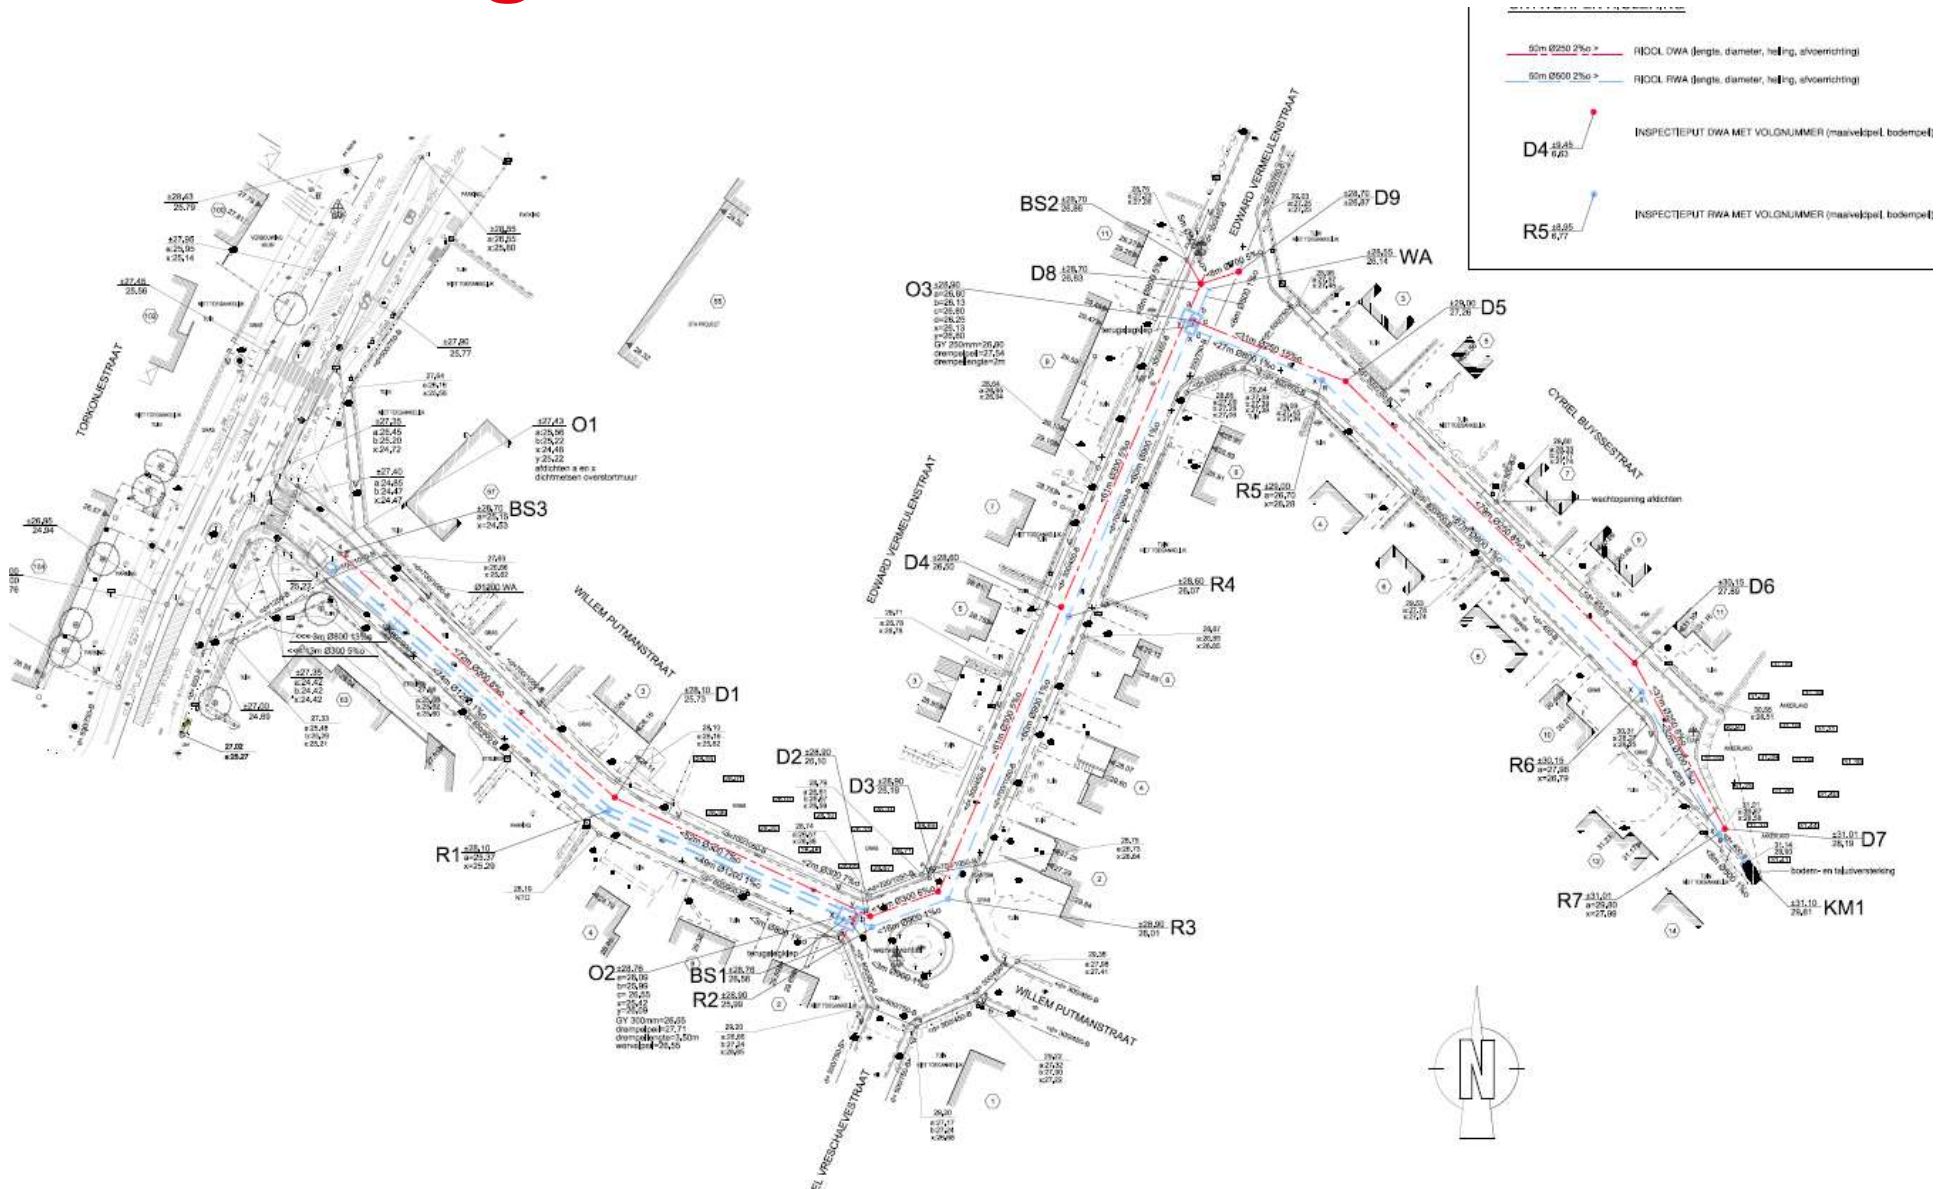

Rioleringswerken

- **Problematiek wateroverlast**

- Afstromende landerijen tussen Lampestraat & Smokkelpotstraat
 - Trechterwerking
 - Aanleg nieuwe RWA riolering met voldoende capaciteit voor vlotte afwatering
- Private gracht
- Aandacht voor erosie en afzetting slib in riolering
 - Contact met landbouwer ifv erosie maatregelen
 - Slibvang binnen het project
- Impact oud tracé Markebeek afwaarts N43
 - Heraanleg deel Oude Markebeek binnen project N43 door de provincie
 - Slib in koker



Rioleringswerken

- **Aanleg van een gescheiden stelsel (ikv verdunning RWZI Aalbeke)**
 - Incl. maatregelen rond erosie
 - Inzetten op infiltratie
 - **Ook private percelen moeten afkoppelen!**
 - Open- en halfopen bebouwing: volledige afkoppeling
 - Gesloten bebouwing: afkoppeling van voorste dakhelft
 - Afkoppelingsadviseur staat u bij
 - Subsidie voor uitvoering werken van max 1000,00 Euro.
 - Werken uit te voeren tegen ten laatste 1 jaar na oplevering weg
- <https://www.kortrijk.be/producten/scheiding-regen-en-afvalwater>



Wegeniswerken

Heraanleg van straat

- Zone 30 blijft
- Aandacht voor meer groen
 - Verkoeling
- Waterdoorlatende verhardingen voor opritten
- Wadi's
- Smaller profiel → snelheid ↓




De Korf - Kortrijk

WAAROM ONTHARDEN?

Ontharden heeft een positieve invloed op de klimaateffecten. Zo vermindert het risico op wateroverlast of overstromingen, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt. Dat heeft bovendien een positieve invloed op het grondwaterpeil.






Wegeniswerken

Willem Putmanstraat


- Poort van de verkaveling
- Weerzijden van de rijweg voetpaden
- Parkeren in parkeervakken naast de rijweg
- Aandacht voor meer groen





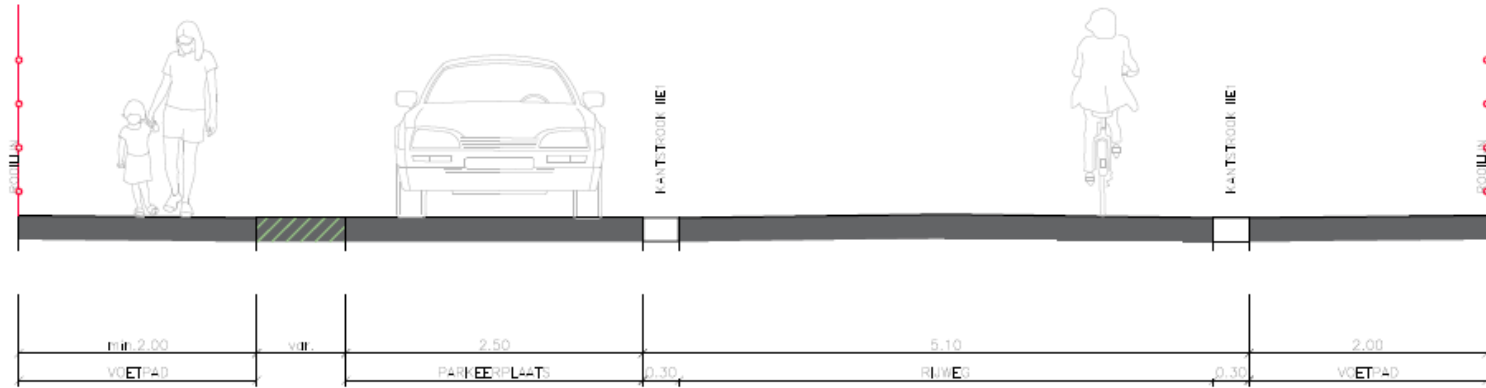

WILLEM PUTMANSTRAAT – TYPE DWARSPROFIEL PARKEERPLAATS

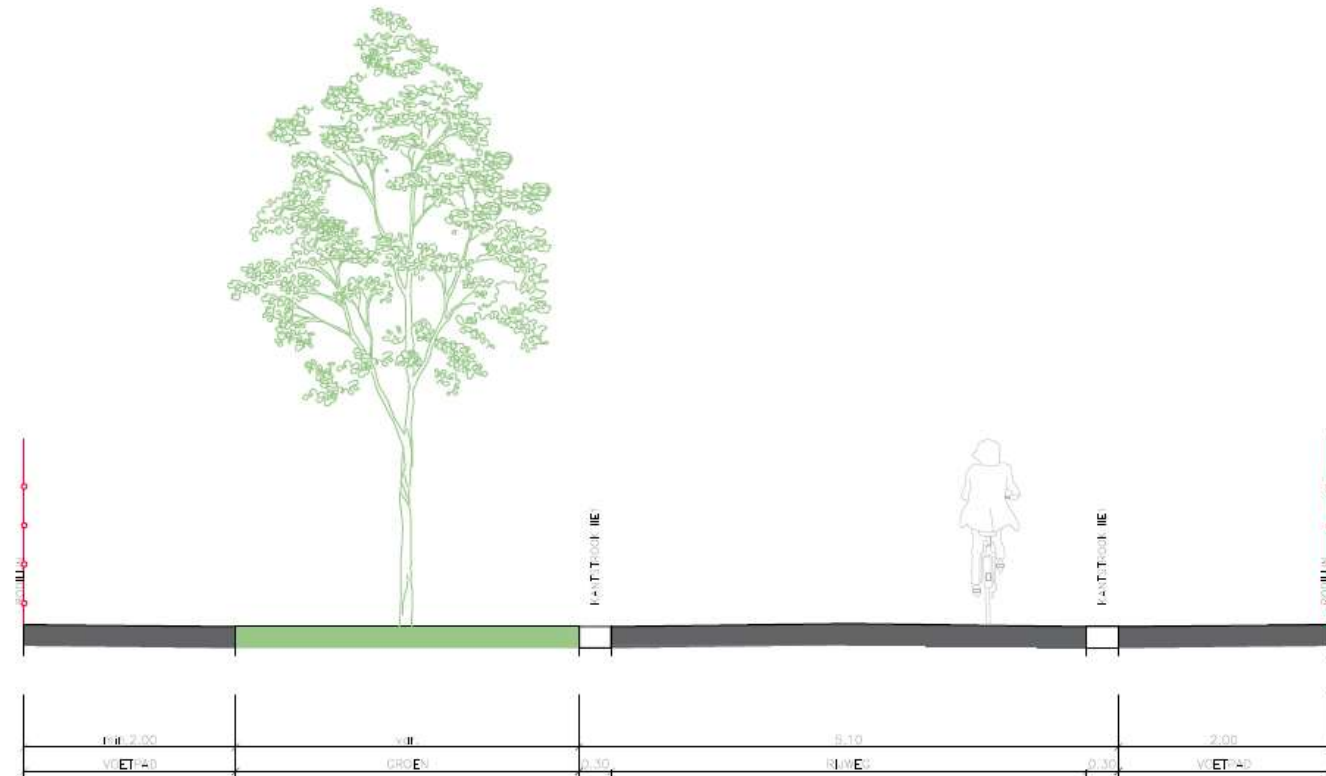

WILLEM PUTMANSTRAAT – TYPE DWARSPROFIEL GRĒEN



KORTRIJK


Wegeniswerken

Edward Vermeulenstraat


- Versmallen van het wegprofiel
- Asverschuiving
- Drempel op kruising met de Cyriel Buyssestraat
 - Afremmen van snelheid
- Parkeren op de rijweg
- Voetpad aan oneven zijde van rijweg
- Voetpad aan even zijde verdwijnt
 - Grasbetontegels ter hoogte van de inritten en toegangen van de woningen
- Aandacht voor meer groen




VERMEULENSTRAT

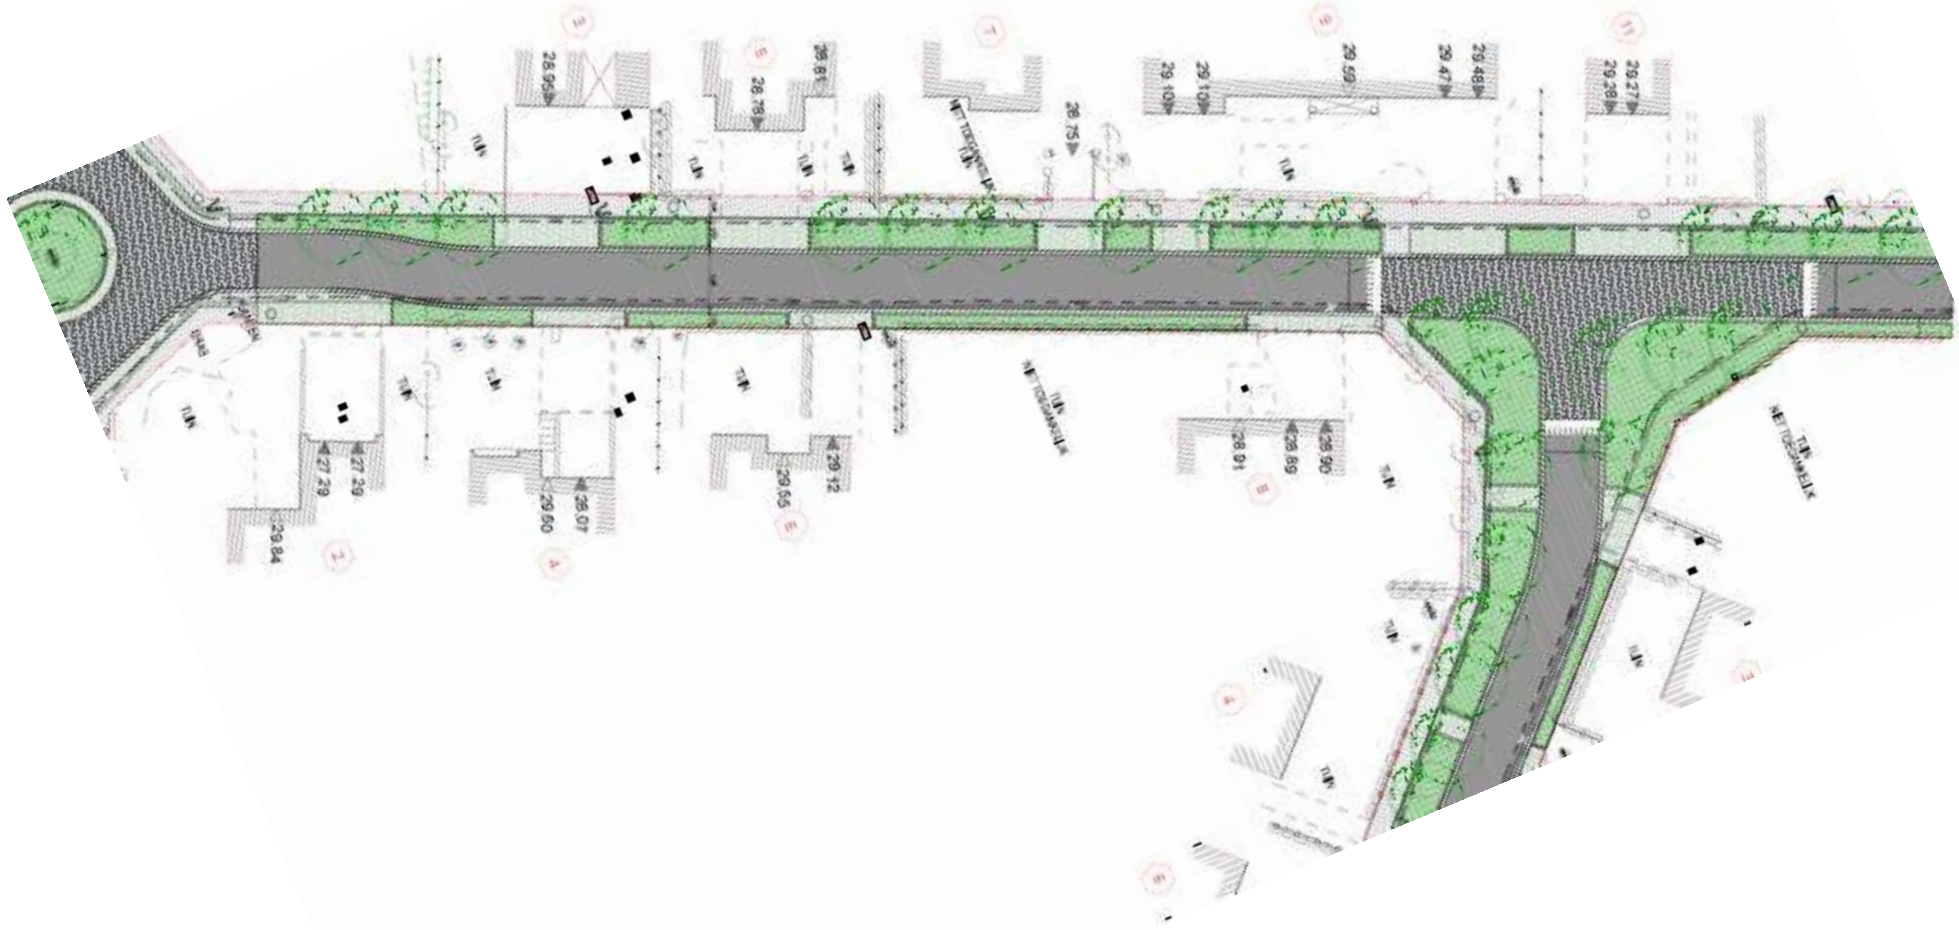

KORTRIJK

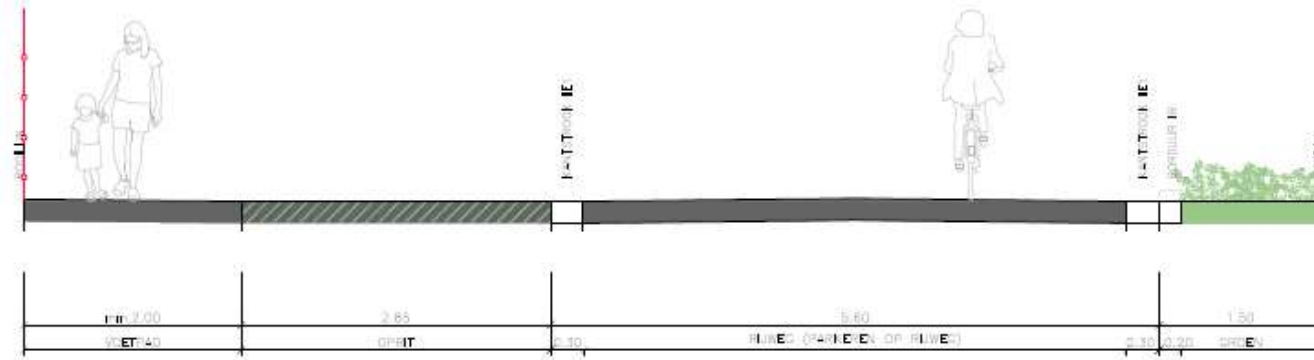

EDWARD VERMEULENSTRAAT – TYPE DWARSPROFIEL OPRIT

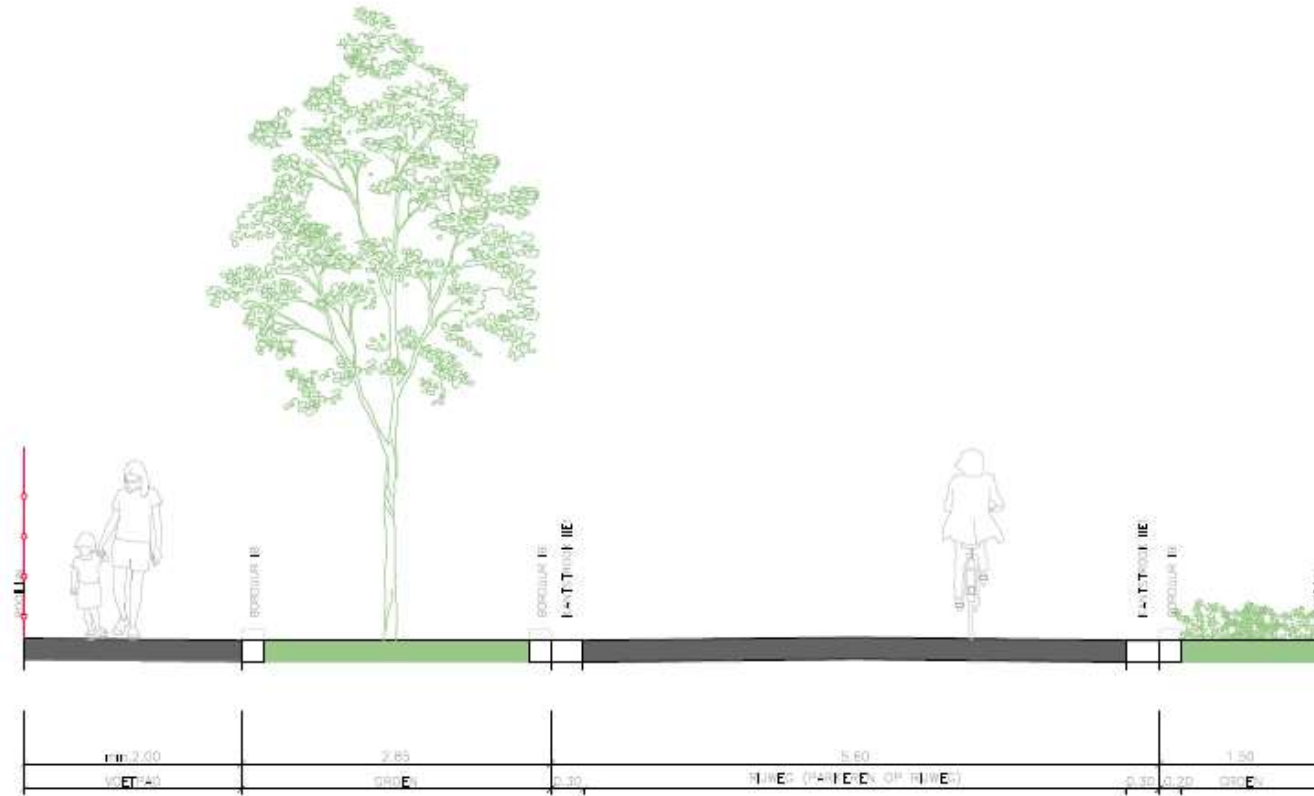

EDWARD VERMEULENSTRAAT – TYPE DWARSPROFIEL GRON



KORTRIJK

Wegeniswerken


Cyriel Buyssestraat

- Versmallen van het wegprofiel
- Parkeren op de rijweg
- Voetpad aan even zijde van rijweg
- Voetpad aan oneven zijde verdwijnt
 - Grasbetontegels ter hoogte van de inritten en toegangen van de woningen
- Aandacht voor meer groen





KORTRIJK

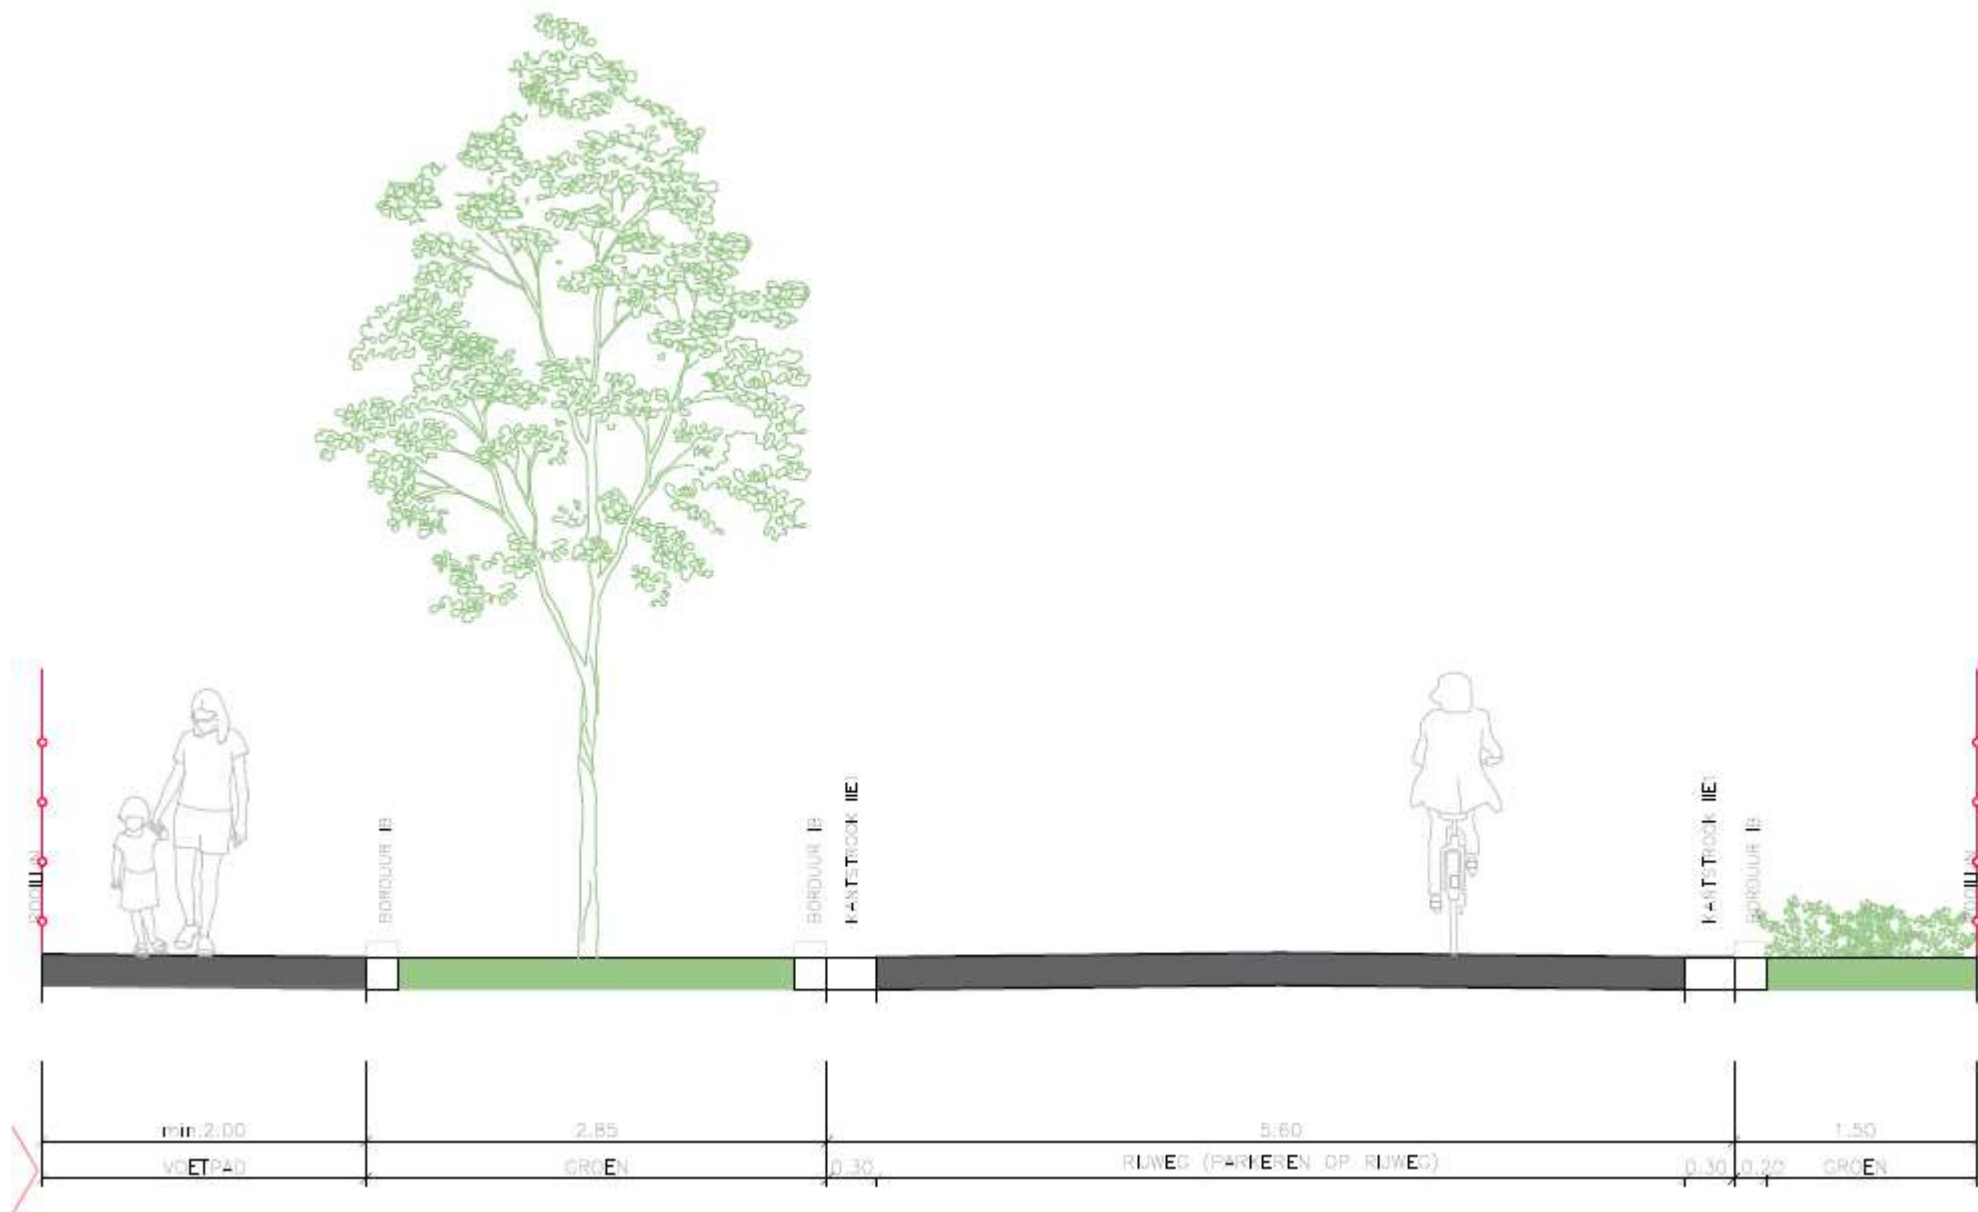

KORTRIJK

Planning

Duurtijd totaal (indicatief): 9 à 12 maand (kalender)

Gefaseerde uitvoering

- **Toegankelijkheid verkaveling zeer belangrijk**
- **Willem Putmanstraat enige toegang van de verkaveling**

Start der werken? Na bouwverlof 2023



KORTRIJK

Vervolg

- Opmaak definitief bestek tegen eind 2022
- Aanstellen aannemer
- Start der werken na bouwverlof 2023

Volgend bewoners over:

- Minder hinder maatregelen
- Specifieke info over werf, aannemer, bereikbaarheid, ...
- Ruimer overleg



Vragen

Individuele vragen?

056/27.83.20

laurence.singier@kortrijk.be

Bewonersbrieven en info

<https://www.kortrijk.be/populierenhof>



KORTRIJK